

Vivre en sécurité – un filtre de protection est indispensable à la maison

**SPEEDY** LongLife

Filtre de protection à rétrolavage

**JUKO** LongLife

Station d'eau domestique

Les filtres JUDO de la gamme LONGLIFE protègent les installations sanitaires. Les particules de tartre, de sable et de rouille dangereuses restent à l'extérieur. Les dommages coûteux sur les tuyauteries, les robinetteries et les appareils domestiques sont ainsi évités.

Recommandation: SPEEDY en cas de pression d'eau normale  
JUKO en cas de pression d'eau élevée.

### Les avantages:

- ◆ Economie d'argent (pas de remplacement de cartouche)
- ◆ 15 % d'économie d'eau par an pour une maison (JUKO)
- ◆ Nettoyage du filtre par rétrolavage
- ◆ Plus d'hygiène grâce aux bras latéraux de rétrolavage à revêtement argenté (3/4"-1 1/4")
- ◆ Degré d'encrassement visible
- ◆ Pas d'interruption d'eau pendant le rétrolavage
- ◆ Rétrolavage rapide manuellement ou automatiquement
- ◆ Techniques de vannes de rinçage à disques céramiques inusables
- ◆ Fabrication en Allemagne

**ECO-SAFE**

Armature de sécurité et d'économie d'eau pour la maison individuelle

Avec ECO-SAFE de JUDO votre maison est protégée de manière efficace. Grâce à son électronique, l'appareil surveille tout au long de la journée la distribution de l'eau.

En cas de rupture de conduite ou d'éclatement de flexible, ECO-SAFE verrouille instantanément l'arrivée d'eau évitant ainsi de coûteux dégâts. En parallèle, il détecte les robinetteries qui fuient et les pertes d'eau qui, à la longue, engendrent des factures d'eau conséquentes.



\*ECO-SAFE est adaptable en option sur tous les filtres de la gamme LongLife.



France  
**JUDO**  
Traitement de l'eau





## Le problème

Le sable, la rouille et les particules endommagent et bouchent les installations sanitaires comme les tuyauteries, les robinetteries, les chauffe-eau, les douches, etc. Ces particules favorisent la corrosion, entraînent des ruptures de tuyauteries et des réparations coûteuses.

## La solution : JUKO et SPEEDY, gamme LONGLIFE

Systèmes inégalés grâce à une technique brevetée de vannes à disques en céramique – éprouvée à des millions de reprises sur les mitigeurs. Particulièrement confortable: JUKO-LONGLIFE et SPEEDY-LONGLIFE à rétro-lavage automatique – également disponibles comme kit pour un équipement ultérieur. JUKO-LONGLIFE réduit d'autre part votre consommation d'eau jusqu'à 15 % grâce au réducteur de pression intégré.

## Montage rapide



JUDO QUICKSET-E

La bride de montage rapide patentée JUDO QUICKSET-E (fournie) vous fait gagner du temps à l'installation.

## Armature de sécurité et d'économie d'eau pour la maison individuelle ECO-SAFE



Modèle	JES
Raccordement bride JQE	3/4" - 1/4"
Débit nominal m <sup>3</sup> /h*	4,0
Perte de charge bar	0,5
Profondeur de montage mm	75
Dimensions (l x h x p) mm	167 x 91 x 90
Raccordement électrique	230 V/ 50 Hz/max. 3 W
Référence	8140010*

\*livraison sans filtre et sans JQE

Distributeur :


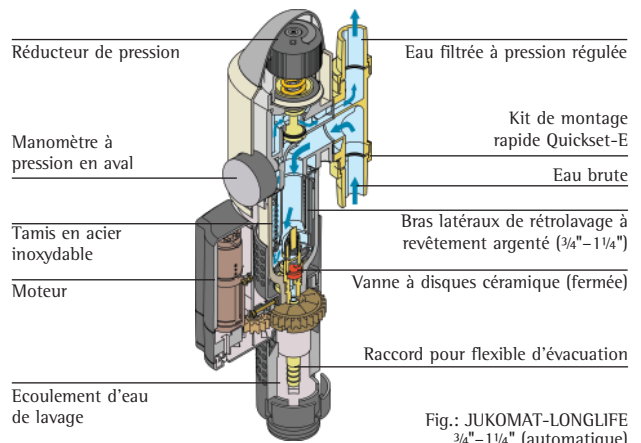



Fig.: JUKO-MAT-LONGLIFE 3/4"-1/4" (automatique)

## Caractéristiques techniques

Modèle	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF
Raccordement	3/4"	1"	1/4"	1/2"	2"
Débit nominal m <sup>3</sup> /h*	2,3	3,6	5,8	9,1	14
Dimensions mm	A	180	195	230	301
	B	130	130	130	108
	C	158	158	158	181
	D	271	271	271	356
	D1 autom.	319	319	319	403
	E	155	155	160	213
	E1 autom.	191	191	191	226
G	50	50	50	50	
Finesse filtration mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Référence JUKO-LF	8170250	8170251	8170252	8170215	8170216
Référence JUKO-LF-A	8170238	8170239	8170240	8170241	8170242




JUKO-LF  
JUKO-LF-A  
3/4" - 1/4"  
230 V/50 Hz




JUKO-LF  
JUKO-LF-A  
1/2" - 2"  
230 V/50 Hz

\* selon DIN 1567 pour eau potable avec tamis propre. Dans le cadre d'une utilisation avec de l'eau de process ou de l'eau fortement chargée conseil et préconisation sont indispensables !  
\*\* avec clapet anti retour

Modèle	JSY-LF	JSY-LF	JSY-LF	JSY-LF	JSY-LF
Raccordement	3/4"	1"	1/4"	1/2"	2"
Débit nominal m <sup>3</sup> /h*	3,3 (5,3)	3,5 (5,6)	3,8 (6,1)	9,5 (14,5)	10,1 (16,6)
Dimensions mm	A	180	195	230	252
	B	130	130	130	108
	C	125	125	125	35
	D	260	265	270	336
	D1 autom.	308	308	308	384
	E	55	55	55	50
	E1 autom.	105	105	105	105
G	50	50	50	50	
Finesse filtration mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Référence JSY-LF	8070568	8070569	8070570	8070558	8070559
Référence JSY-LF-A	8070571	8070572	8070573	8070566	8070567



SPEEDY-LF  
SPEEDY-LF-A  
3/4" - 1/4"  
230 V/50 Hz



SPEEDY-LF  
SPEEDY-LF-A  
1/2" - 2"  
230 V/50 Hz

\* pour eau potable avec tamis propre à 0,2 (0,5) bar de perte de charge. Dans le cadre d'une utilisation avec de l'eau fortement chargée conseil et préconisation sont indispensables !



JUDO FRANCE S.à.r.l.

76 Rue de la Plaine des Bouchers, Technosud  
F-67100 Strasbourg  
Tél. +33 (0) 3 88 65 93 94  
Fax +33 (0) 3 88 65 98 49  
e-mail: info@judo.fr · www.judo.fr